Manuel d'instructions pour l'utilisation du sélecteur à clé KIO

Annexe E.73

Rév 4.00
01/09/2010

Conformément à la Directive Machines 2006/42/CE et aux parties applicables des normes EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Commande de l'automatisme avec sélecteur à clé KIO :

Le sélecteur à clé KIO dispose de deux entrées de commande et il est possible d'associer une opération particulière à chacune d'elles. Pour actionner le sélecteur, y introduire la clé et la tourner

Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre : _____

Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre : _____

Débrayage et mouvement manuel : avant toute opération, faire **attention** au fait que le débrayage ne peut être fait que lorsque le rideau métallique est à l'arrêt.

1-Tourner la clé à fond en accompagnant d'un doigt l'ouverture de la poignée de débrayage 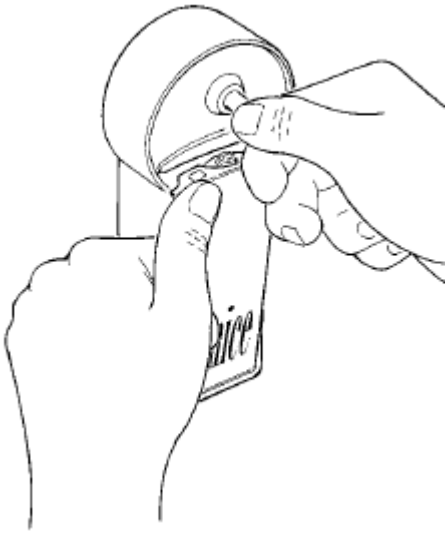	2-Abaisser le corps de la poignée de débrayage à 90° 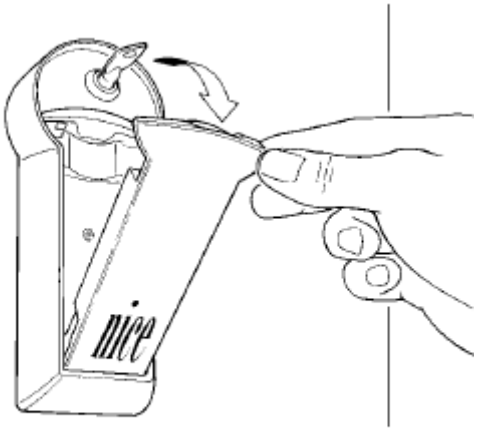
3-Avec le corps de la poignée abaissée, tirer vers soi la poignée proprement dite 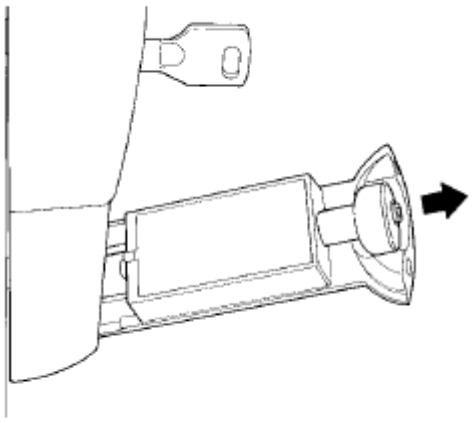	4-La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage 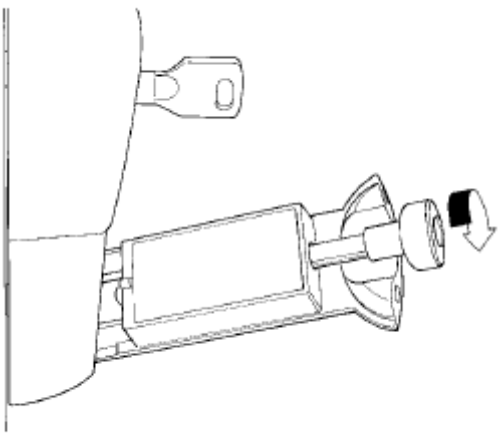

Pour bloquer : effectuer les mêmes opérations dans le sens contraire.

Document réalisé par Nice S.p.a. pour les installateurs - Tous droits réservés